



TIEMME

RACCORDERIA GENERICA BĚŽNÉ TVAROVKY

Série 1552

Raccordo dritto maschio/maschio

Přímá vsuvka s vnějším závitem

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Běžné mosazné tvarovky jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace a obecně všechny neagresivní kapaliny.



Descrizione

Corpo

Materiale

Ottone CW614N - EN12164
OPPURE
Ottone CW617N - EN12165

Popis

Tělo

Materiál

Mosaz CW614N - EN12164
nebo
Mosaz CW617N - En12165



Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 200°C
Temperatura min di esercizio: -20°C
Pressione max di esercizio: 30 bar
Filettature: maschio UNI ISO 228

Technické specifikace

Maximální teplota: 200°C
Minimální teplota: -20°C
Maximální provozní tlak: 30 barů
Závity: vnější UNI ISO 228

Tabella dimensioni
Rozměrová tabulka

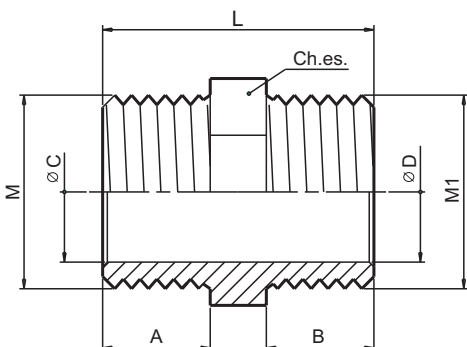

M	M1	CODICE / KÓD	L	A	B	ØC	ØD	Ch.es.	MATERIALE MATERIÁL
1/4"	1/4"	1552G000202	22,5	8,5	9	8,2	8,0	14	CW614N
3/8"	1/4"	1552G000302	23,0	10	9	12,0	8,0	17	CW614N
3/8"	3/8"	1552G000303	24,0	10	10	12,0	12,0	17	CW614N
1/2"	1/4"	1552G000402	24,5	11,5	9	15,0	8,0	21	CW614N
1/2"	3/8"	1552G000403	25,5	11,5	10	15,0	12,0	21	CW614N
1/2"	1/2"	1552G000404	27,0	11,5	11,5	15,0	15,0	21	CW614N
3/4"	1/2"	1552G000504	30,0	13	11,5	20,0	15,0	27	CW617N
3/4"	3/4"	1552G000505	32,0	13	13	20,5	20,5	27	CW617N
1"	1/2"	1552G000604	33,0	15	11,5	25,5	15,0	34	CW617N
1"	3/4"	1552G000605	34,5	15	13	25,5	20,5	34	CW617N
1"	1"	1552G000606	36,5	15	15	25,5	25,5	34	CW617N
1"1/4"	1"	1552G000706	40,0	16	15	32,0	25,5	42	CW617N
1"1/4"	1"1/4"	1552G000707	41,5	16	16	34,0	34,0	46	CW617N
1"1/2"	1"1/4"	1552G000807	45,0	17	16	39,0	32,0	48	CW617N
1"1/2"	1"1/2"	1552G000808	46,0	17	17	39,0	39,0	48	CW617N
2"	1"1/2"	1552G000908	52,0	21	17	50,0	39,0	60	CW617N
2"	2"	1552G000909	56,0	21	21	50,0	50,0	60	CW617N
2"1/2"	1"1/2"	1552G001008	61,0	27	20	63,0	39,0	Ott.76	CW617N
2"1/2"	2"1/2"	1552G001010	68,0	27	27	63,0	63,0	Ott.76	CW617N
3"	3"	1552G001111	75,0	30	30	74,0	74,0	Ott.89	CW617N
4"	4"	1552G001212	90,0	36	36	98,0	98,0	Ott.115	CW617N



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

