



TIEMME

RACCORDERIA GENERICA BĚŽNÉ TVAROVKY

Série 1557SET

Kit attacco pompa femmina con sede piana

Šroubení k čerpadlu s vnitřním závitem s plochým koncem

La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Běžné mosazné tvarovky jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace a obecně všechny neagresivní kapaliny.



Descrizione

Corpo Ottone CW617N - En12165
Girello Ottone CW617N - EN12165
Guarnizione piana Mescola FASIT 202

Popis

Tělo Mosaz CW617N - EN12165
Matka Mosaz CW617N - En12165
Ploché těsnění FASIT 202

Materiale



Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 180°C
Temperatura min di esercizio: -20°C
Pressione max di esercizio: 30 bar
Filettature: femmina UNI ISO 228

Materiál

Technické specifikace

Maximální teplota: 180°C
Minimální teplota: -20°C
Maximální provozní tlak: 30 barů
Závity: vnitřní UNI ISO 228

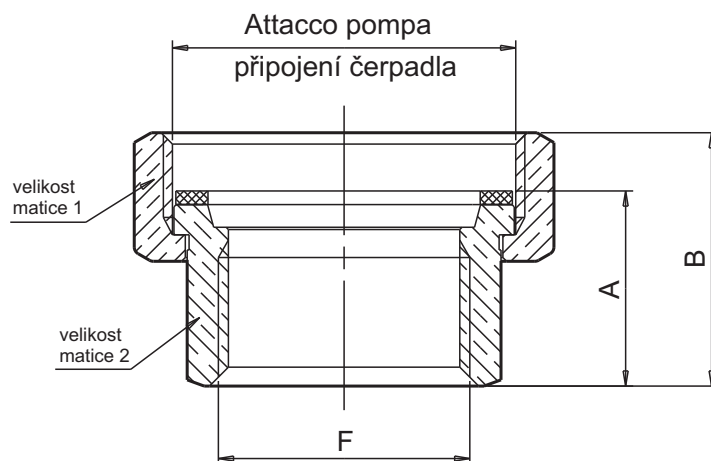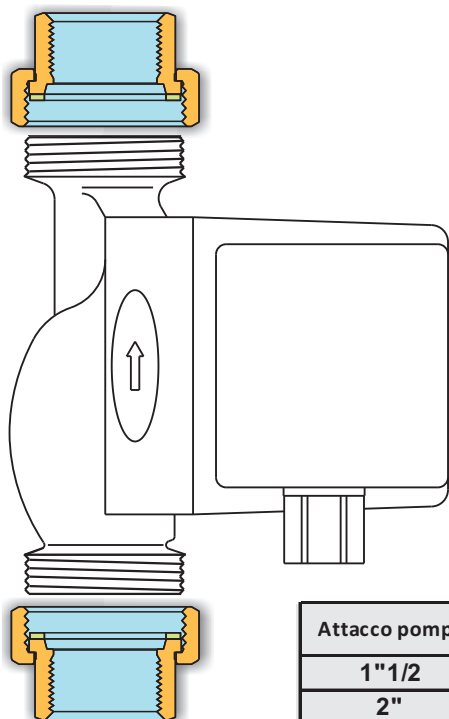

Attacco pompa	CODICE / KÓD	F	A	B	Velikost mat. 1	Velikost mat. 2
1"1/2	1557G0806SET	1"	25,8	33,5	es.52	es.38
2"	1557G0907SET	1"1/4	25,8	38,5	ott.66	ott.46



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

