




TIEMME

RACCORDERIA GENERICA BĚŽNÉ TVAROVKY

Série 1565


Raccordo curvo tre pezzi con O-RING

Koleno (3 kusy) s O-kroužkem



La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

Běžné mosazné tvarovky jsou vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace a obecně všechny neagresivní kapaliny.

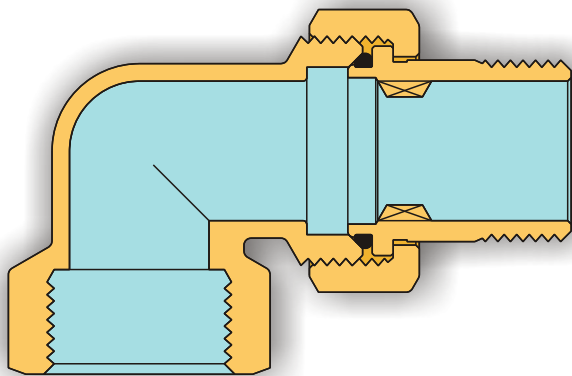

Caratteristiche Tecniche

Temperatura max di esercizio: 110°C
Temperatura min di esercizio: -20°C
Pressione max di esercizio: 30 bar
Filettature: femmina UNI ISO 228
maschio UNI ISO 228

Technické specifikace

Maximální teplota: 110°C
Minimální teplota: -20°C
Maximální provozní tlak: 30 bar
Závity: vnitřní UNI ISO 228
vnější UNI ISO 228

Descrizione

Corpo: Ottone CW617N - En12165
Dado: Ottone CW617N - En12165
Codolo: Ottone CW617N - EN12165
O-ring: Gomma nitrilica NBR

Materiale

Popis

Tělo: Mosaz CW617N - EN12165
Matka: Mosaz CW617N - EN12165
Koncovka: Mosaz CW617N - EN12165
O-kroužek: Nitrilová pryž NBR

Trattamento

-
-
-
-
-
-
-
-

Povrchová úprava

-
-
-
-

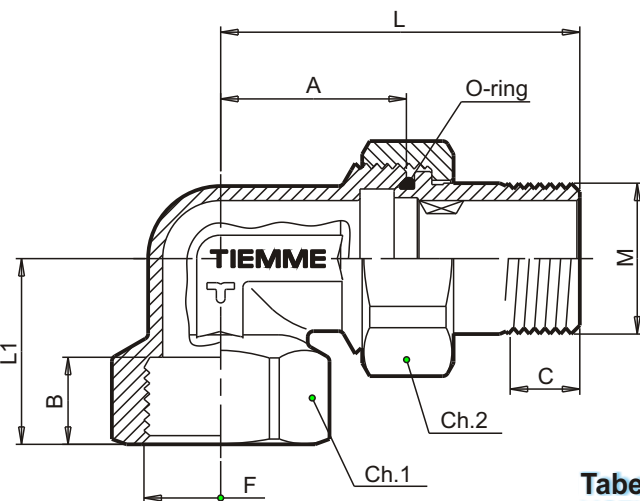


Tabella dimensioni Rozměrová tabulka

M	F	CODICE / KÓD	L	L1	A	B	C	Ch.1	Ch.2	O-ring
G 3/8"	G 3/8"	1565G000303	47	18	23	8	9	es.21	es.27	14x2
G 1/2"	G 1/2"	1565G000404	53	26	26,5	12,5	10	es.27	es.30	15,6x1,78
G 3/4"	G 3/4"	1565G000505	62	32	32	15	12	es.33	es.37	23,47x2,62
G 1"	G 1"	1565G000606	72	39,5	38,5	18	14	es.39	ott.46	29,82x2,62
G 1"1/4	G 1"1/4	1565G000707	80,5	45,5	42,5	21	15	ott.48	ott.52	36,17x2,62
G 1"1/2	G 1"1/2	1565G000808	89	53	50	23	17	ott.55	ott.66	42,52x2,62



TIEMME Raccorderie S.p.A.
Via Cavallera 6/A (Loc. Barco) - 25045 Castegnato (Bs) - Italy
Tel +39 030 2142211 R.A. - Fax +39 030 2142206
info@tiemme.com - www.tiemme.com

