



art. 15

mosazný filtr "Y" PN20 s vnitřním / vnitřním závitem

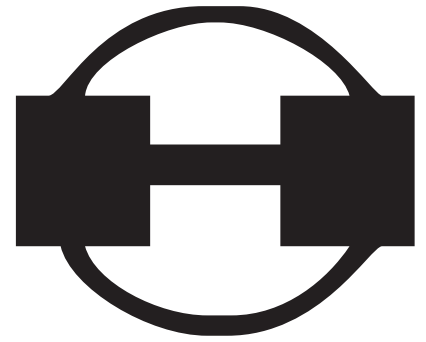

Technické specifikace



Maximální teplota:	120°C
Minimální teplota:	-5°C
Maximální provozní tlak:	2,0 MPa (20 bar)
Závit:	vnitřní
Tělo:	mosaz
Zátka:	mosaz
Filtr:	nerezová ocel
Těsnění:	tech.vláknno / PTFE



Filtr zastaví nečistoty s velikostí zrna větší než 0,5 mm (DN15-DN50) a 0,9 mm (DN65-DN80).

Doporučujeme instalovat "Y" filtr podle šipky na těle tak, aby uzávěr směřoval dolů a při otevření tak všechny nečistoty zachycené v sítku vytekly ven a ne směrem do potrubí.

Vhodné pro domovní a komerční instalace, průmyslové a zemědělské aplikace, vytápěcí, sanitární a pneumatické systémy, oleje a obecně všechny neagresivní kapaliny.

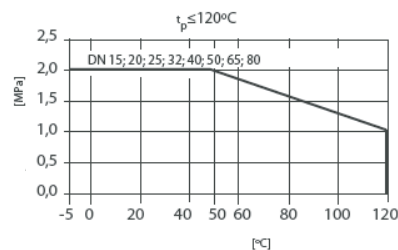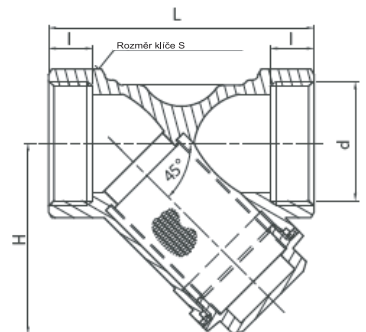

DN	d ¹⁾	L	l	h	S	K ²⁾	J ³⁾
15	G½	57	11	40,5	24	0,5	80
20	G¾	63	12	46,5	30	0,5	80
25	G1	75	13	52	37	0,5	80
32	G1¼	93	16	64,5	48	0,5	80
40	G1½	107	16	76,5	54	0,5	80
50	G2	126	17	90	67	0,5	80
65	G2½	143	18	110	82	0,9	36
80	G3	159	26	122	95	0,9	36

1) Rozměry v mm. Připoj. závit dle EN ISO 228-1: 2005
2) K - velikost otvoru sítka
3) J - počet otvorů na cm²

Náhradní sítko k filtru




15F.015 náhradní sítko k 1/2" filtru, pr. 18 mm
15F.020 náhradní sítko k 3/4" filtru, pr. 23,5 mm
15F.025 náhradní sítko k 1" filtru, pr. 23,5 mm

15F.032 náhradní sítko k 1 1/4" filtru, pr. 31 mm
15F.040 náhradní sítko k 1 1/2" filtru, pr. 36,5 mm
15F.050 náhradní sítko k 2" filtru, pr. 46 mm

Instalace filtru

Filtr lze instalovat v jakékoliv pozici (horizontální, vertikální, ...) za podmínky, že je na viditelném a přístupném místě umožňujícím snadnou údržbu. Směr průtoku je určen značkami na těle (šipky...). Systém musí být navržen a proveden tak, aby nedocházelo k namáhání, které by mohlo poškodit filtr a narušit těsnění a správnou funkci filtru.

Veškeré instalační práce je třeba provádět pomocí vhodných nástrojů. Utažení musí být takové, aby zaručovalo těsnost, avšak nepoškodilo ventil nebo tvarovky. Po dokončení instalace je třeba ověřit těsnost podle technických specifikací a / nebo požadavků v zemi instalace.



změny provedení a parametrů vyhrazeny !